




Dokumentacja techniczna

Rondo

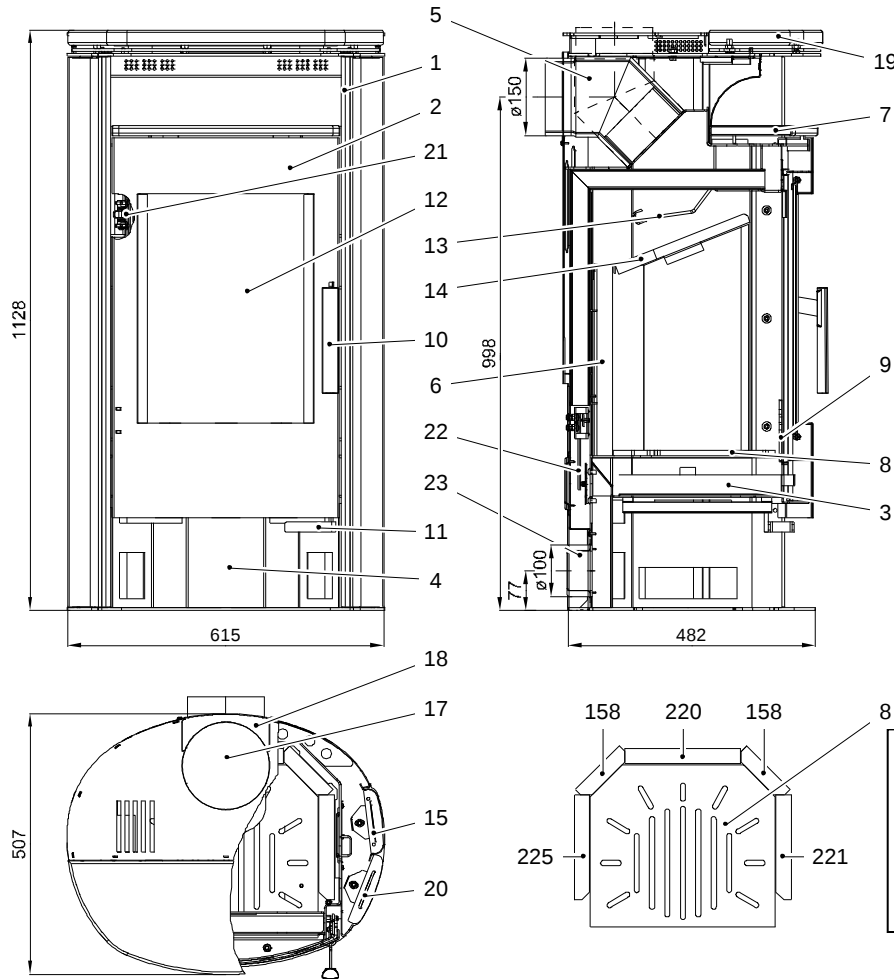

Odpowiedni opał:

Stosowanie odpowiedniego opału jest opisane w rozdziale **2.2 Opał** w Ogólnej instrukcji obsługi.

Prawidłowa eksploatacja:

Prawidłowa i bezpieczna manipulacja z piecami kominkowymi jest opisana w rozdziałach: **2. Opis procesu spalania** i **5. Instrukcja obsługi** w Ogólnej instrukcji obsługi.

Numer wyrobu	Numer szamotu	Wymiar
0050102200005	220	370x240x30
0050102210005	221	450x204x30
0050102250005	225	450x204x30
0050101580005	158	370x120x30

Opał	Maksymalny wsad opału	Regulator powietrza prymarnego (11) - rozpalania	Regulator powietrza sekundarnego (22) - spalania
Polana drewna	2 – 3 polana (cca 2 – 2,5 kg)	otwarty (pierwsze 10 minut)	Automatyczna regulacja

Numer wyrobu	Poz.	Nazwa	Numer wyrobu	Poz.	Nazwa
-	1	Korpus pieca	0050500620005	14	Obudowa boczna 400x275
0424917205300	2	Drzwiczki paleniska/antracyt	0424917005101	15	Obudowa boczna - blacha
0427717005600	3	Popielnik	0421817005001	17	Zaślepka górna
-	4	Zasobnik na opał	0424917205060	18	Zaślepka tylna
0425515025002	5	Gardziel odprowadzenia spalin	0424918010100	19	Okładzina górna/Serpentino
-	6	Wymurówka szamotowa	0424918020100	19	Okładzina górna/Paradiso
-	7	Piekarnik	0424918010200	20	Okładzina boczna/Serpentino
0424917205020	8	Ruszt	0424918020200	20	Okładzina boczna/Paradiso
0424917006500	9	Przegroda	0088400230005	21	Sprężyna zamykania drzwiczek
0425317035302	10	Dźwigniowy rygiel drzwiczek pal.	-	22	Regulator powietrza sekundarnego - aut.
-	11	Regulator powietrza prymarnego	0088500050008	23	Doprowadzenie powietrza eksterne Ø 100
0424917205304	12	Szyba żaroodporna 480x340	0040014140005	-	Sznur uszczelniający drzwi 14 mm (2450 mm)
0424917006502	13	Oslona górna - luźna	0040210040005	-	Sznur uszczelniający szyby 10x4 mm (1600 mm)

Dane techniczne:		Rondo	
Wysokość	1128 mm	Średnia temp. spalin za króćcem przewodu dymnego	290 °C
Szerokość	615 mm	Minimalny ciąg komina	12 Pa
Głębokość bez klamki	507 mm	Minimalny ciąg komina przy 0,8-krotności mocy znamionowej	10 Pa
Ciężar	187 kg	Masowy przepływ spalin	7,5 g/s
Gardziel odprowadzenia spalin	150 mm	Opał	Polana drewna
Nominalna moc cieplna	8 kW	CO ₂	9,4 %
Można regulować moc	3,6 – 8,6 kW	Sprawność energetyczna	80,7 %
Testowane według: EN 13240			