


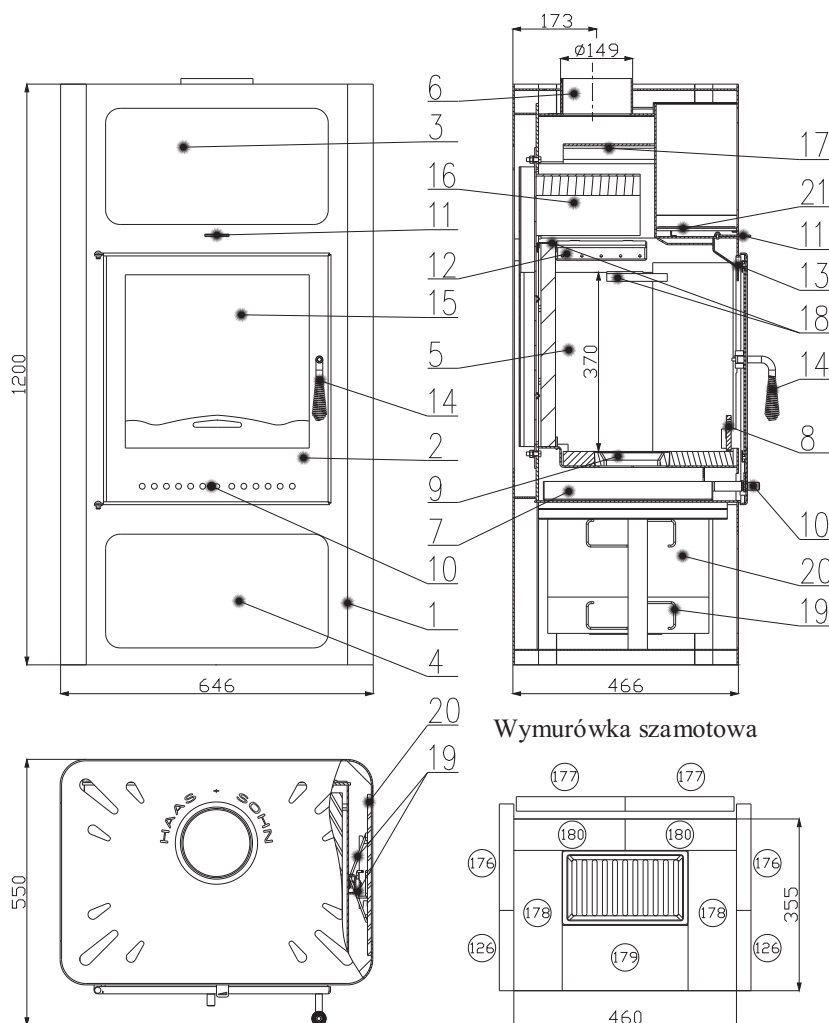

KARTA TECHNICZNA pieca kominkowego Adria Max

Odpowiedni opał:

Stosowanie odpowiedniego opału jest opisane w rozdziale **2.2 Opał** w Ogólnej instrukcji obsługi.

Prawidłowa eksploatacja:

Prawidłowa i bezpieczna manipulacja z piecami kominkowymi jest opisana w rozdziałach: **2. Opis procesu spalania** i **5. Instrukcja obsługi** w Ogólnej instrukcji obsługi.

Dodatkowo można dopełnić wymiennikiem.

Numer do zamówienia cegły	Wymiar	Numer do zamówienia cegły	Wymiar
126	420x166x30	179	260x135x30
176	400x210x30	180	230x65x30
177	420x225x30		
178	290x100x30		

ZALECENIA DOTYCZĄCE REGULACJI PROCESU SPALANIA:

Opał	Moc cieplna pieca							
	100%	33%	100%	33%	100%	33%	100%	33%
	Ilość opału		Powietrze prymarne		Powietrze sekundarne		Powietrze tercjalne	
Polana drewna	3,3 kg/h	1,1 kg/h	otwarty 100%	otwarty 33%	otwarty 100%	otwarty 33%	niemożna regulować	
Brykiety drzewne	3,5 kg/h	1,2 kg/h	otwarty 100%	otwarty 33%	otwarty 100%	otwarty 33%	niemożna regulować	
Brykiety węglowe	2,2 kg/h	0,7 kg/h	otwarty 100%	otwarty 33%	otwarty 50%	otwarty 33%	niemożna regulować	

OPIS TECHNICZNY:

Pozycja	Nazwa	Pozycja	Nazwa	Pozycja	Nazwa
1	Korpus pieca	10	Regulator powietrza prymarnego	19	Sprężynowy uchwyt okładziny
2	Drzwiczki paleniska	11	Regulator powietrza sekundarnego	20	Okładzina płaszczu
3	Piekarnik	12	Doprowadzenie powietrza tercjarnego	21	Okładzina piekarnika
4	Zasobnik na opał	13	Doprowadzenie powietrza sekundarnego		
5	Wymurówka szamotowa	14	Dźwigniowy rygiel drzwiczek paleniska		
6	Gardziel odprowadzenia spalin	15	Szyba żaroodporna		
7	Popielnik	16	Zaślepka z osłonem		
8	Przegroda	17	Oslona górna - trwała	Sznur uszczelniający drzwi 10 mm	
9	Ruszt żeliwny	18	Uchwyt szamota	Sznur uszczelniający szyby i zaślepki 10x4 mm	

DANE TECHNICZNE:	Szczapy drewniane	Brykiety drzewne	Brykiety węglowe		
Osięgnięta moc cieplna (100%)	11,6 kW	10,5 kW	10 kW	Wysokość	1200 mm
Nominalna moc cieplna	11,5 kW	11 kW	10 kW	Szerokość	646 mm
Obniżona moc cieplna (33%)	3,8 kW	3,5 kW	3,3 kW	Głębokość	466 mm
Maksymalny wsad opału	3,3 kg/h	3,5 kg/h	2,2 kg/h	Ciężar	164 kg
Średnia temp. spalin za króćcem przewodu dymnego	307 °C	360 °C	264 °C	Średnica przewodu dymnego	150 mm
Przepływ wagowy suchych spalin	8,5 g/s	9,4 g/s	12,2 g/s	Minimalny ciąg komina w gardzieli przewodu dymnego	12 Pa
Sprawność energetyczna	77,6 %	70,1 %	68,7 %	Zdolność grzewcza (średnie straty ciepłe) przy 11,6 kW	cca. 210 m³
Koncentracja przeciętna CO ₂	11,4	10,5	8,3	Regulowana moc cieplna	3,3 - 11,6 kW
Koncentracja CO w spalinach	0,3	0,4	0,11		

JK 04 309 17 02 14 02
27032012a-PL

HAAS+SOHN
HAAS+SOHN Rukov, s.r.o. • www.haassohn-rukov.cz

**SCHEMAT WYMIAROWY PIECA KOMINKOWEGO Z MONTAŻEM KOLANA
PRZEWODU DYMOWEGO DOSTARCZONEJAK WYPOSAŻENIE SPECJALNE**

