




HAAS+SOHN

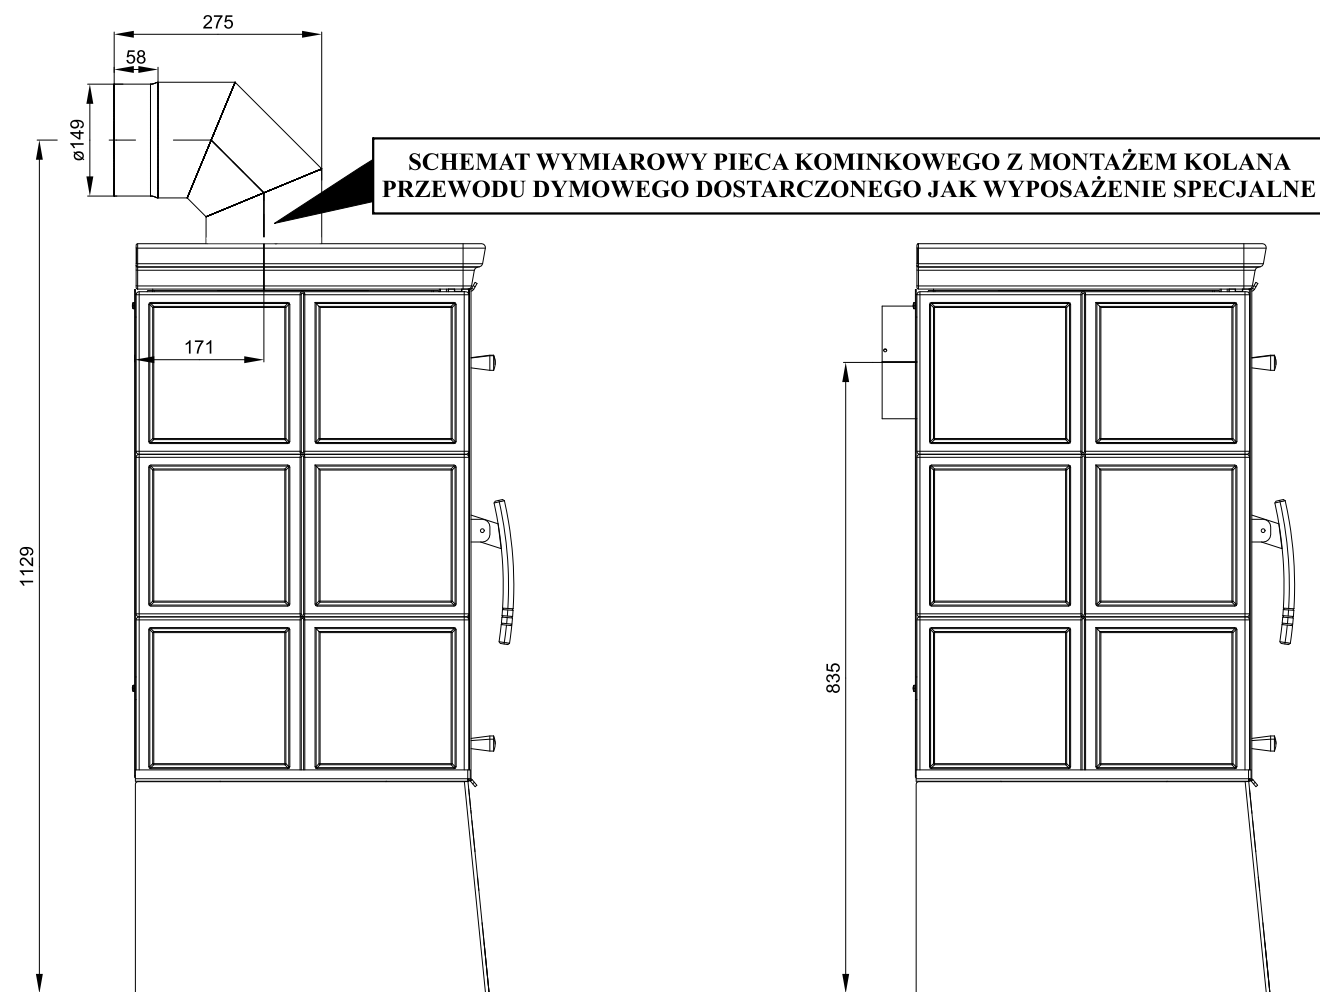

HAAS+SOHN

KARTA TECHNICZNA pieca kominkowego Eboli/Empoli



Odpowiedni opał:

Stosowanie odpowiedniego opału jest opisane w rozdziale 2.2 **Opał** w Ogólnej instrukcji obsługi.

Prawidłowa eksploatacja:

Prawidłowa i bezpieczna manipulacja z piecami kominkowymi jest opisana w rozdziałach: 2. Opis procesu spalania i 5. Instrukcja obsługi w Ogólnej instrukcji obsługi.

ZALECENIA DOTYCZĄCE REGULACJI PROCESU SPALANIA:

Opał	Moc cieplna pieca		Moc cieplna pieca		Moc cieplna pieca		Moc cieplna pieca	
	100%	33%	100%	33%	100%	33%	100%	33%
	Ilość opału		Powietrze prymarne		Powietrze sekundarne		Powietrze tercjalne	
Polana drewna	2,4 kg/h	0,8 kg/h	zamknięty	zamknięty	otwarty 20%	otwarty 10%	niemożna regulować	
Brykiety drzewne	2,3 kg/h	0,8 kg/h	otwarty 5%	otwarty 5%	otwarty 10%	otwarty 5%	niemożna regulować	
Brykiety węglowe	2 kg/h	0,7 kg/h	otwarty 70%	otwarty 25%	otwarty 20%	otwarty 10%	niemożna regulować	

DANE TECHNICZNE:	Polana drewna	Brykiety drzewne	Brykiety węglowe		
Osięgnięta moc cieplna (100%)	8 kW	8 kW	8,4 kW	Wysokość	992 mm
Nominalna moc cieplna	8 kW	8 kW	8 kW	Szerokość	695 mm
Obniżona moc cieplna (33%)	2,6 kW	2,6 kW	2,8 kW	Głębokość	504 mm
Maksymalny wsad opału	2,4 kg/hod	2,3 kg/hod	2 kg/hod	Średnica przewodu dymnego	150 mm
Średnia temp. spalin za końcem przewodu dymnego	346 °C	335 °C	346 °C	Ciepota	154 kg
Przepływ wagowy suchych spalin	7,5 g/s	7,1 g/s	8,1 g/s	Minimalny ciąg komina w gardzieli przewodu dymnego	12 Pa
Sprawność energetyczna	76 %	76,4 %	76,7 %	Zdolność grzewcza (średnie straty ciepłe) przy 8,4 kW	cca. 151 m³
Koncentracja przeciętna CO ₂	9,25 %	9,74 %	8,54 %	Można regulować moc	2,6 - 8,4 kW
Koncentracja CO w spalinach przy 13% O ₂	0,06 %	0,29 %	0,05 %		
Ilość powietrza do spalania przy mocy znamionowej	25 m³/h	22 m³/h	20 m³/h		
Testowane według EN 13240:2002/A2:2005				CE	

