



23042013a-PL

HAAS+SOHN

DOKUMENTACJA TECHNICZNA JONAVA III

ZESTAWIENIE GENUA II



ZESTAWIENIE TOSKANA






23042013a-PL

HAAS+SOHN

Karta techniczna do wkładu kominkowego **Jonava III**

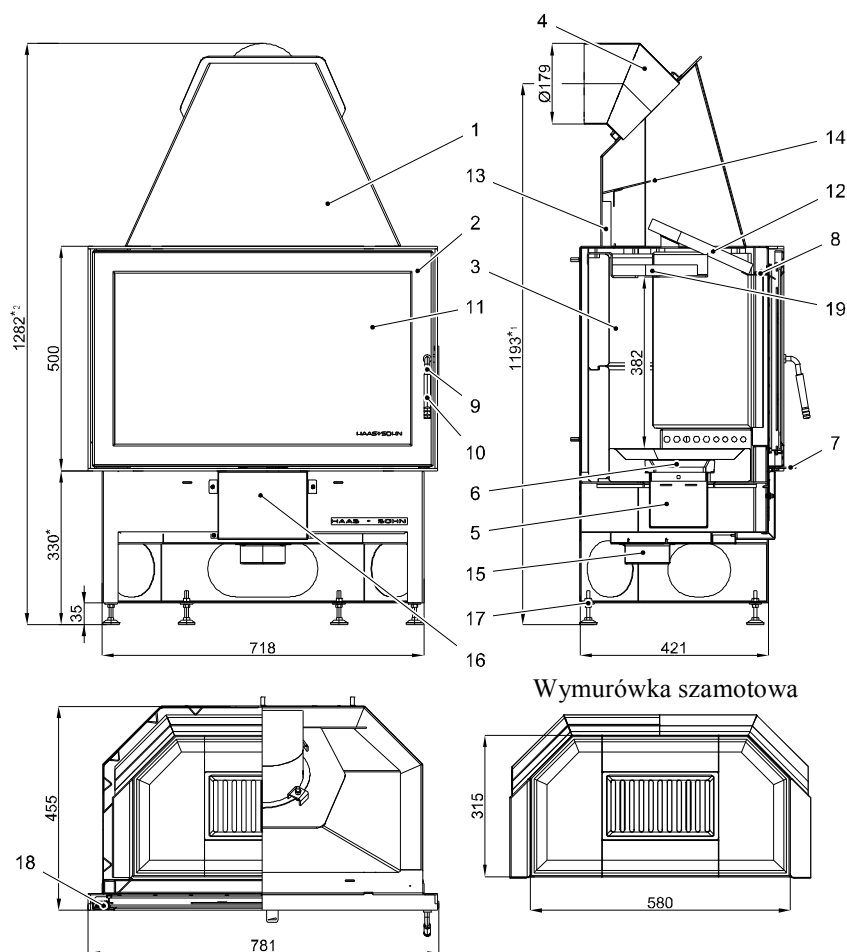

Wymurówka szamotowa

Odpowiedni opał:

Stosowanie odpowiedniego opału jest opisane w rozdziale **2.2 Opał** w Ogólnej instrukcji obsługi.

Prawidłowa eksploatacja:

Prawidłowa i bezpieczna manipulacja z piecami kominkowymi jest opisana w rozdziałach: **2. Opis procesu spalania** i **5. Instrukcja obsługi** w Ogólnej instrukcji obsługi.

Uwaga: w przypadku użycia obudowy kominkowej Genua II wymiary zmieniają się na **380***, **1243*¹**, **1332*²** mm.

OPIS TECHNICZNY:

Uwaga	Nazwa	Numer wyrobu	Uwaga	Nazwa	Numer wyrobu
1	Korpus wkładu	-			
2	Drzwiczki paleniska	0618018095300			
3	Wymurówka szamotowa	-			
4	Króciec przewodu dymnego (nastawny)	0618018016002			
5	Popielnik	0618018005600			
6	Ruszt żeliwny	0020100130006			
7	Regulator powietrza primarnego	-			
8	Regulator powietrza sekundarnego	-			
9	Dźwignia klamki	0081220020005			
10	Rękojeść	0426817015320			
11	Szyba żaroodporna	0618018025301			
12	Oslona średnia - luźna	0050500040005			
13	Oslona tylna - luźna	0050500050005			
14	Oslona górna - trwała	-			
15	Doprowadzenie powietrza eksterne (Ø100)	0088500050008			
16	Przysysanie	0618618015823			
17	Nastawna noga	0089000020005			
18	Sprężyna zamykania drzwiczek	0088400060005			
19	Oslona dolna - luźna	0618618005036			
	Sznur uszczelniający drzwi 10x4 mm	0040210040005			
	Sznur uszczelniający szyby 10 mm	0040010100005			

WAŻNA UWAGA!

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wkładu kominkowego jest konieczne zapewnienie dostatecznego doprowadzenia powietrza do spalania ok. 15m³/godz., najlepiej przez podłączenie króćca doprowadzenia powietrza z zewnątrz (poz. 15).




23042013a-PL

HAAS+SOHN**ZALECENIA DOTYCZĄCE REGULACJI PROCESU SPALANIA:**

Opał	Moc cieplna pieca		Moc cieplna pieca		Moc cieplna pieca			
	100%	33%	100%	33%	100%	33%		
	Ilość opału		Powietrze prymarne		Powietrze sekundarne			
Polana drewna	2,5 kg/h	0,8 kg/h	otwarty 100%	otwarty 50%	otwarty 100%	otwarty 100%		
Brykiety drzewne	2 kg/h	0,7 kg/h	otwarty 100%	otwarty 50%	otwarty 100%	otwarty 100%		

DANE TECHNICZNE:	Polana drewna	Brykiety drzewne		
Osięgnięta moc cieplna (100%)	9,2 kW	8,8 kW	Wysokość	1282 mm
Nominalna moc cieplna	8 kW	8 kW	Szerokość	778 mm
Obniżona moc cieplna (33%)	3 kW	2,9 kW	Głębokość	421 mm
Maksymalny wsad opału	2,5 kg/hod	2 kg/hod	Średnica przewodu dymnego	180 mm
Średnia temp. spalin za krótcem przewodu dymnego	274 °C	295 °C	Ciężar	148 kg
Przepływ wagowy suchych spalin	8 g/s	8 g/s	Minimalny ciąg komina w gardzieli przewodu dymnego	12 Pa
Sprawność energetyczna	81,7 %	75,2 %	Zdolność grzewcza (średnie straty ciepłne) przy 10,2 kW	cca. 166 m ³
Koncentracja przeciętna CO ₂	12,5 %	9,5 %	Regulowana moc cieplna	2,9 – 9,2 kW
Koncentracja CO w spalinach przy 13% O ₂	0,09 %	0,08 %		
Testowane według EN 13 240/A2				

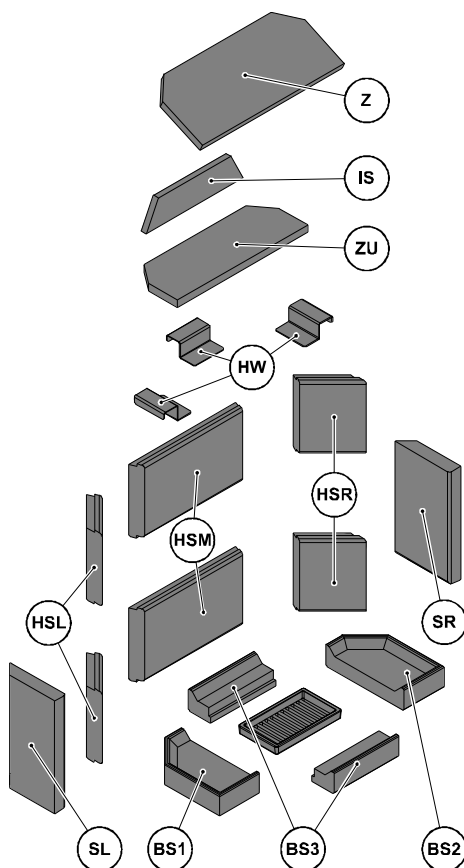MONTAŻ OKŁADZINY PALENISKA**Złożenie cegieł szamotowych**

Oznaczenie:	Liczba:	Numer wyrobu:	Oznaczenie:	Liczba:	Numer wyrobu:
BS1 (Cegła dolna lewa)	1	0050110490005	HSR (Cegła tylna prawa)	2	0050110070005
BS2 (Cegła dolna prawa)	1	0050110500005	HSL (Cegła tylna lewa)	2	0050110140005
BS3 (Cegła środkowa dolna)	2	0050110480005	IS (Osłona tylna)	1	0050500050005
SR (Cegła boczna prawa)	1	0050110120005	Z (Osłona)	1	0050500040005
SL (Cegła boczna lewa)	1	0050110110005	HW (Uchwyt osłony)	3	0618618005035
HSM (Cegła tylna środkowa)	2	0050110060005	ZU (Osłona dolna)	1	0618618005036