



10092013-PL

HAAS+SOHN

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MALVIK III



ZESTAWIENIE RHONE



ZESTAWIENIE ELSASS






10092013-PL

HAAS+SOHN

Karta techniczna do wkładu kominkowego **Malvik III**

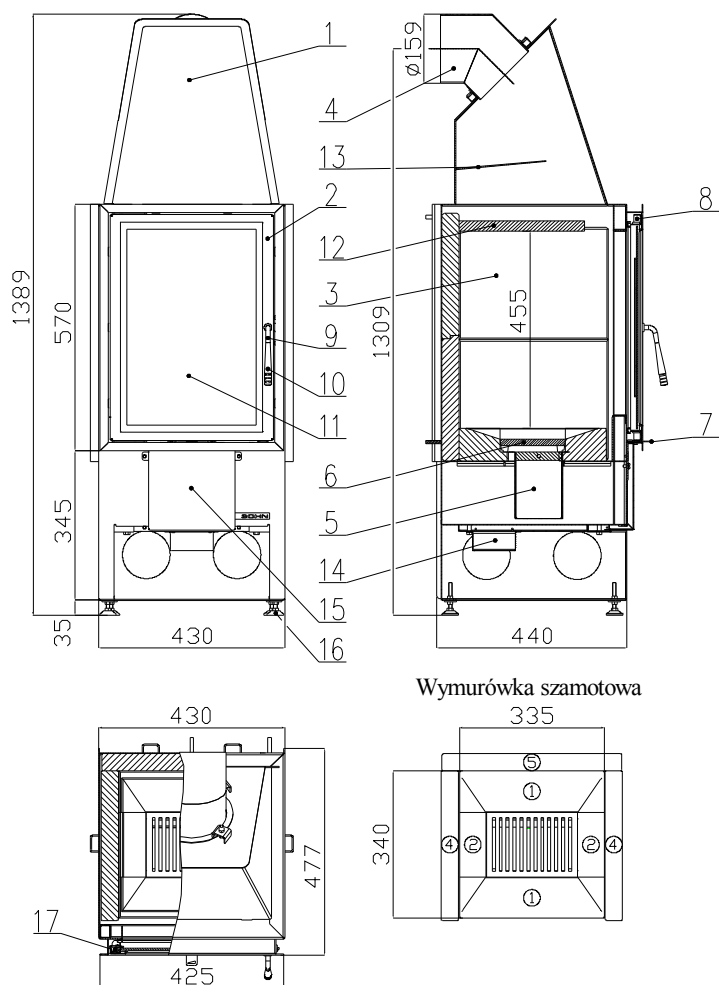

Odpowiedni opał:

Stosowanie odpowiedniego opału jest opisane w rozdziale **2.2 Opał** w Ogólnej instrukcji obsługi.

Prawidłowa eksploatacja:

Prawidłowa i bezpieczna manipulacja z piecami kominkowymi jest opisana w rozdziałach: **2. Opis procesu spalania** i **5. Instrukcja obsługi** w Ogólnej instrukcji obsługi.

Numer szamotu	Wymiar	Numer wyrobu
5	415x290x40	0050110030005
4	345x280x40	0050110040005
2	150x75x62	0050110020005
1	335x110x75	0050110510005

OPIS TECHNICZNY:

Poz.	Nazwa	Numer wyrobu	Poz.	Nazwa	Numer wyrobu
1	Korpus wkładu	-			
2	Drzwiczki paleniska	0618516065300			
3	Wymurówka szamotowa	-			
4	Króciec przewodu dymnego (nastawny)	0618418006005			
5	Płyta do gotowania	0618516005600			
6	Ruszt żeliwny	0020100080006			
7	Regulator powietrza primarnego	-			
8	Doprowadzenie powietrza sekundarnego	-			
9	Dźwignia klamki	0618516065311			
10	Rękojeść	0426817015320			
11	Szyba żaroodporna	0618516065304			
12	Ośłona dolna lewa - luźna (Vermiculite)	0050500030005			
13	Ośłona górna - trwała	-			
14	Doprowadzenie powietrza eksterne (Ø100)	0088500050008			
15	Obudowa frontalny	0618516035006			
16	Nastawna noga	0089000020005			
17	Sprężyna zamykania drzwiczek	0088400060005			
				Sznur uszczelniający drzwi 10 mm (1620 mm)	0040710100005
				Sznur uszczelniający szyby (1640 mm)	0040710100005
				Sznur uszczelniający uchwytów szyby 8x2 mm (640 mm)	0040208020005
				Sznur uszczelniający przewodu dymnego 10x4 mm (550 mm)	0040210040005

WAŻNA UWAGA!

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wkładu kominkowego jest konieczne zapewnienie dostatecznego doprowadzenia powietrza do spalania ok. 15m³/godz., najlepiej przez podłączenie króćca doprowadzenia powietrza z zewnątrz (poz. 14).




10092013-PL

HAAS+SOHN**INFORMACJE TECHNICZNE****ZALECENIA DOTYCZĄCE REGULACJI PROCESU SPALANIA:**

Opał	Moc cieplna pieca							
	100%	33%	100%	33%	100%	33%		
	Ilość opału		Powietrze prymarne		Powietrze sekundarne			
Szczapy drewniane	2 kg/h	0,7 kg/h	zamknięty	zamknięty	otwarty 100 %	otwarty 100 %		
Brykiety drzewne	1,8 kg/h	0,6 kg/h	zamknięty	zamknięty	otwarty 100 %	otwarty 100 %		

DANE TECHNICZNE:		Szczapy drewniane	Brykiety drzewne		
Osięgnięta moc cieplna (100%)		7,5 kW	7,3 kW	Wysokość	1389 mm
Nominalna moc cieplna		7 kW	7 kW	Szerokość	430 mm
Obniżona moc cieplna (33%)		2,5 kW	2,4 kW	Głębokość	440 mm
Maksymalny wsad opału		2 kg/hod	1,8 kg/hod	Średnica przewodu dymnego	160 mm
Średnia temp. spalin za krótcem przewodu dymnego		320 °C	320 °C	Ciężar	120 kg
Przepływ wagowy suchych spalin		5,9 g/s	6,7 g/s	Minimalny ciąg komina w gardzieli przewodu dymnego	12 Pa
Sprawność energetyczna		80,4 %	80,2 %	Zdolność grzewcza (średnie straty cieplne) przy 7,5 kW	cca 135 m ³
Koncentracja przeciętna CO ₂		10,7	9,9	Regulowana moc cieplna	2,4 – 7,5 kW
Koncentracja CO w spalinach przy 13%O ₂		0,03	0,05		
Testowane według EN 13229				CE	

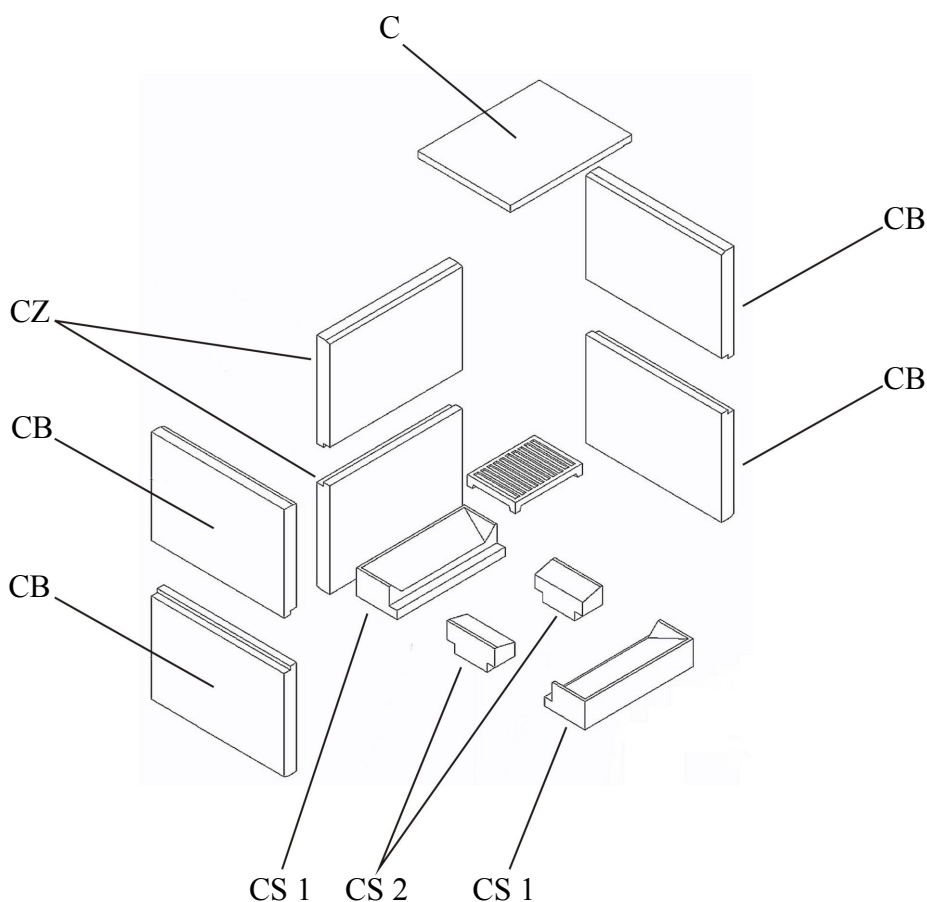MONTAŻ OKŁADZINY PALENISKA**Złożenie cegieł szamotowych**

Numer szamotu:	Oznaczenie:	Liczba:	Numer wyrobu:
1	CS 1 (Cegła dolna 1)	2	0050110510005
2	CS 2 (Cegła dolna 2)	2	0050110020005
4	CB (Cegła boczna)	4	0050110040005
5	CZ (Cegła boczna)	2	0050110030005
-	C (Osłona)	1	0050500030005